


4爪式インラインキャッパー

TC-04INL型

《特徴》

- 既設コンベヤーへ横からの差し込みで使用可能。
- スクリューキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ等多品種に対応可能。
- キャップ・ボトルの掴み圧力を調整可能。
- トルク制御モーター採用の為、トルク管理が容易。
- 品種切替え時、工具レス切替。

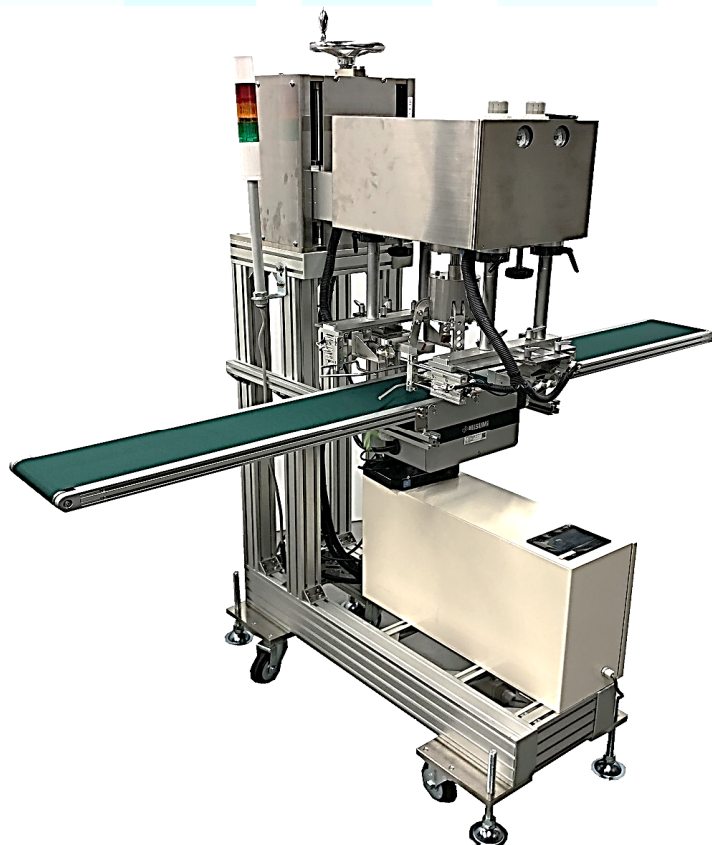

《機械仕様》

キャップ	スクリューキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ等
キャップ径	φ10～50(標準ヘッド)、異径はヘッド交換にて対応可能。
対応容器形状	円柱・扁平・角型・テーパー容器(要打合せ)・他
対応容器サイズ	容器径：φ20～100、容器高さ(キャップセンターまで)：30～300mm
能力/min	10～30本/分 (容器形状による)
締付けトルク	20～500N・cm(容器形状・キャップ形状により異なります。)
基本動作	人手による仮締めの後、本機にて本締めを行います。
ユーティリティ	AC100V 10A エアー0.5Mpa以上

■製造元 株式会社J・P・Fエンジニアリング

〒615-8052 京都市西京区牛ヶ瀬堂田町25 A102

TEL (075) 205-5340 (代)

FAX (075) 205-5436

Email: morioka-kunio@jp-factory.co.jp

担当: 機械事業部 森岡

■代理店/Agent