

打栓機 JC-10

包装品質をシンプルに支えるエア駆動式打栓機



電気を使わない防爆仕様 エア駆動で安全・簡単に打栓

電氣を使用しないため、水気の多い環境でも使用可能。

手でキャップを載せ、エアフットスイッチで本打栓を行います。

各容器に合わせた設計や、先端プレート交換による多品種対応も可能です。

主な特長



多品種対応



防爆仕様



エアフットスイッチ

30

30～40本/分




ネックガイド対応



移動・設置が容易

標準仕様

対応容器	丸・角・肩平瓶・ペットボトル
動作	手載せ後、エアで本打栓
スイッチ	エアフットスイッチ
能力	30～40本/分
ユーティリティ	0.5MPa
出力	630N / 0.5MPa
本体材質	SUS304、SS400（オールSUS可）
寸法	幅220 × 奥300 × 高500

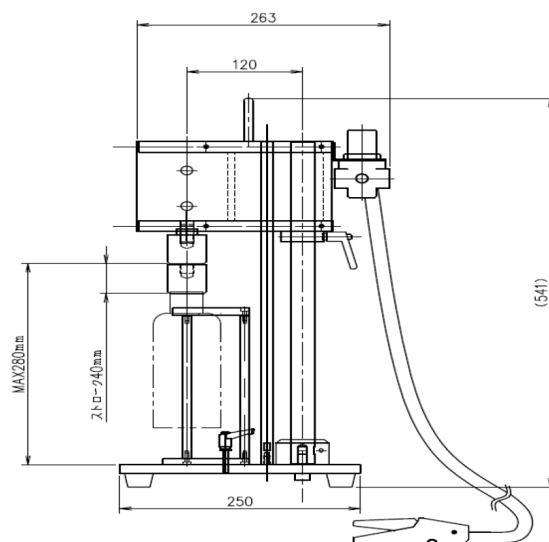

製造元

株式会社 J・P・F エンジニアリング

〒615-8052 京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 25 A102

TEL (075)600-2887 (代)

FAX (075)205-5436

会社HP



機械動画



LINE問合わせ

