


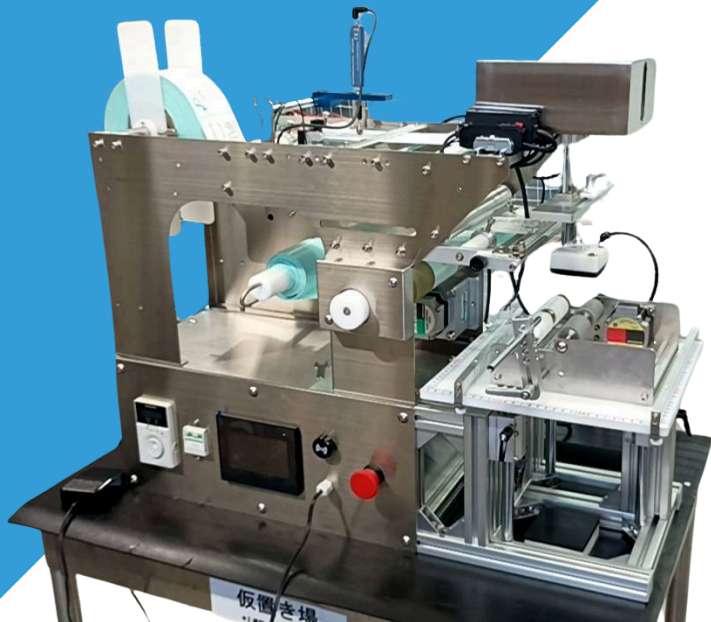

1台で豊富なワークの貼付が可能

平面・円周・曲面・チューブ、ペンシル細型形状等の容器に貼付けが可能。

簡単かつ短時間でラベリング

スイッチ切り替え操作1つですべてのマルチ機能を選択・即稼働します。

多品種万能型

ラベラーK.I.2025

捺印機搭載可能

豊富な機能

平面貼 曲面貼 円周貼 ラベル剥離

枚数カウンター ラベル位置決めタイマー

オプション対応

自動排出 自動捺印機能 透明ラベル検出

専用ワーク位置決治具 専用ワーク吸着パッド




ワンダフルプリンター
SCS400シリーズ 対応!

◎ 超小型プリンター

◎ 日付から一括表示印字

◎ ランニングコスト低減

ラベル平面・曲面貼り

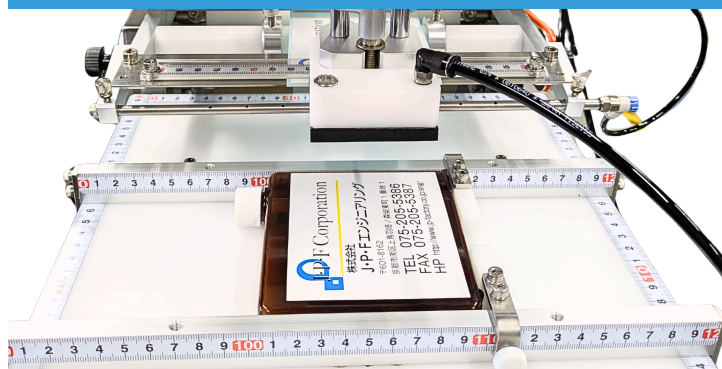

ボトル円周貼り



標準仕様と特徴

- ラベルサイズ：台紙幅 10m/m～200m/m
- 貼付精度：±0.5m/m
- 貼付スピード：平貼 毎分30～40枚
円周貼 毎分12～20枚
- 機械寸法等
軽量コンパクト：(W)≒800mm/(H)≒700mm/(D)≒350mm
重量：≒40kg



製造元

株式会社 J・P・F エンジニアリング

〒615-8052 京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 25 A 102
TEL(075)600-2887 (代)
FAX(075)205-5436

会社HP




機械動画



LINE問合わせ



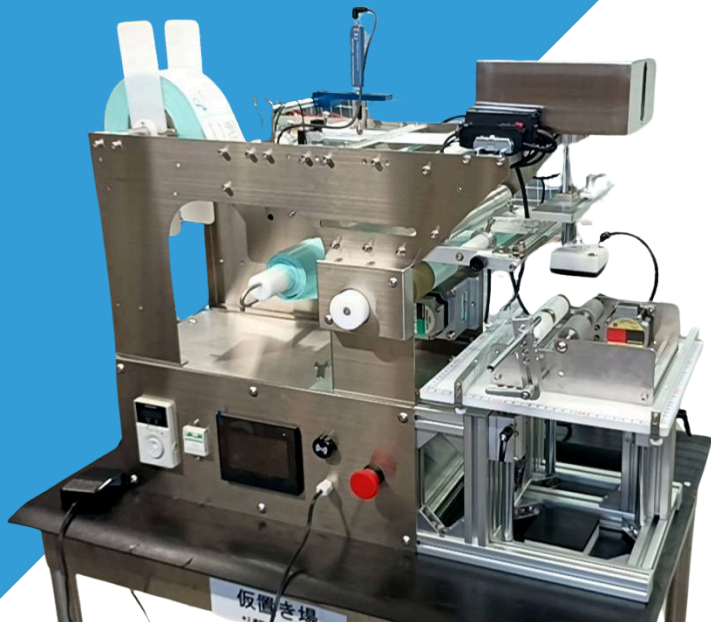

Processes diverse containers with a single unit

Handles a wide range of shapes including flat, cylindrical, curved

Simple and rapid labeling

surfaces, tubes, and pencil-shaped items

Labeling machine compatible with
all container types

Labeler K.I.2025

Options

Auto-eject function
Auto-print function
Transparent label detection
Dedicated workpiece positioning fixture
Dedicated workpiece suction pad



A thermal printer can be installed.

- ◎ Ultra-Compact Thermal Printer
- ◎ Instantly print dates and other information
- ◎ Can reduce running costs

Rich features

Flat surface application

Curved surface application

Label peeling

Circular surface application

Sheet Counter

Label Positioning Timer



Planar and Curved
Surface Labeling



Circular Surface Labeling

Standard Specifications and Features

- Label Size: Width approx. 10 mm to approx. 200 mm
- Application Accuracy: ± 0.5 mm
- Application Speed:
 - Flat Application 30 to 40 labels per minute
 - Circular Application: 12 to 20 labels per minute
- Machine Dimensions
 - Lightweight compact design
 - ≈ 800 mm / 700 mm / 350 mm
 - Weight: ≈ 40 kg



J · P · F engineering CO., LTD

Address
A102, Douden-cho25, Ushigase, Nishikyo-ku, Kyoto,
615-8052, Japan
+81-75-600-2887

Corporate Website



Machine Video



LINE Contact Us

