


グリッパーベルト搬送装置

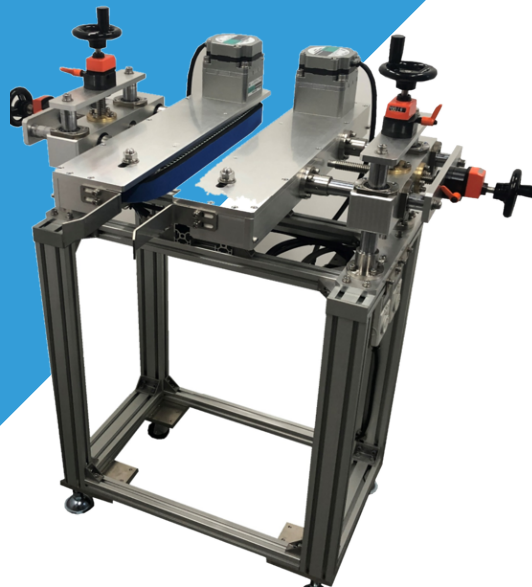

容器搬送の受け渡しをスムーズに
印字工程・検査工程への接続にも対応

容器などのワークを左右のベルトで保持し、
コンベア間の乗り移りやインクジェット印字工程への
接続を安定して行えます。
高さ・幅調整により、多品種の容器に対応可能です。

多品種容器の搬送・乗り移りを安定サポート

高さ・幅調整対応の省スペース搬送ユニット

主な特長

コンベア間の
乗り移りに対応

底面・側面印字に
使用可能

高さ・幅
調整可能


多品種容器に
対応

柔軟性のある
特殊ベルト


速度変更可能

他装置との
接続に最適

センサー・印字ノズル接続例

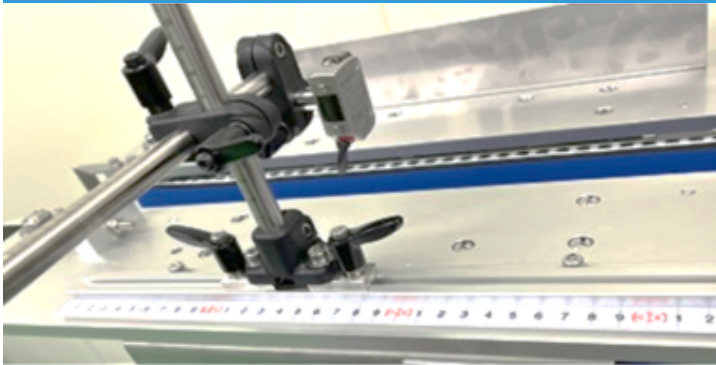

メモリ付簡単調整機構

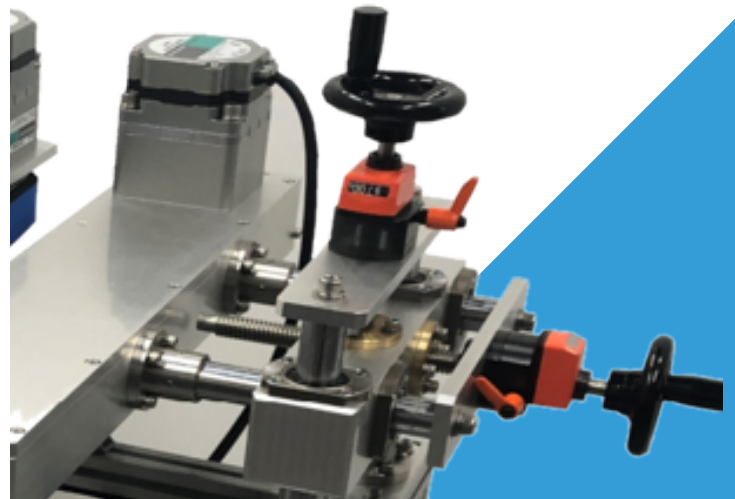

標準仕様と特徴

容器外径	φ10～120（設計変更可能）
対応容器形状	円柱・扁平・角型・他は要打合せ
ベルト幅	38mm
オプション	IJPヘッド取付・センサー取付等他
ユーティリティ	AC100V

製造元
株式会社 J・P・F エンジニアリング

〒615-8052 京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 25 A 102
TEL(075)600-2887 (代)
FAX(075)205-5436

会社HP



機械動画



LINE問合わせ

